

## Kesse Duo sada výklopu pre drevené dveria - 75°, 90° a 110°



### Parametre

Farba	Nikel
Značka	Kesseböhmer (Kesseboehmer)
Push for Open	Nie
Strana katalógu	3.21

### Popis produktu

Kesse Duo/Duo forte rameno výklopu - 75°, 90° a 110° Vylepšite svoje skrinky otváracím mechanizmom Kesseboehmer, ktorý je ideálny pre zdvíhacie aj výklopné dvere. Tento systém je navrhnutý s trecou spojku namiesto pružinového mechanizmu, vďaka čomu dvere zostanú po otvorení v akejkoľvek požadovanej polohe, čo ponúka pohodlie a jednoduché používanie. Kľúčové vlastnosti: Mechanizmus zdvíhania a spúšťania: Trecia spojka: Zaručuje, že dvere zostanú v zvolenej polohe. Nastaviteľná brzdná sila: Brzdnú silu môžete jemne nastaviť pomocou šesťhrannej skrutky umiestnenej v strede otáčania ramena, čím sa prispôsobí rôznym veľkostiam a hmotnostiam dverí. Po približne 200 cykloch je potrebné skrutku dotiahnuť, aby sa zachovala trecia sila. Súčasťou balenia sú konzoly: Sada je dodávaná s konzolou na dvere a konzolou na skriňu pre jednoduchú inštaláciu. Systém DUO Scissor Flip-Up: Univerzálny dizajn umožňuje použitie pre sklopné aj výklopné dvere jednoduchým otočením ramien o viac ako 180°.

### Ostatné obrázky



### Komponenty

Riex NC40 záves clip on, naložený, s tlmením  
F000058



## Príslušenstvo

---

**Italiana Ferramenta K Push s dorazom, 37 mm, silný, biela**

F002647



**Italiana Ferramenta K Push s dorazom, 37 mm, silný, sivá**

F002648



## Inštačné pokyny (manuál)



### Duo Standard



Montageanleitung  
Mounting Instructions  
Notice de montage



Art.-Nr.: 27 0075

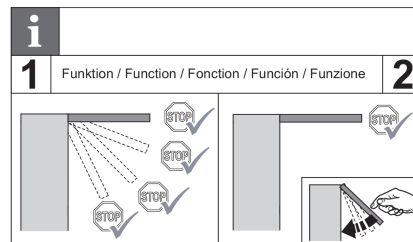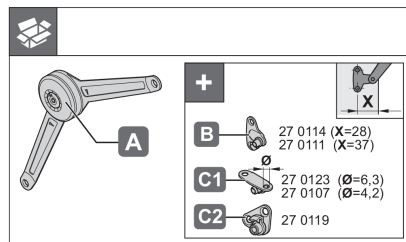

mm	kg		mm	
	1	2	1	2
75°	200	≤ 9,0 kg ≤ 15,0 kg	≤ 11,5 kg ≤ 15,0 kg	1x 2x
	250	≤ 7,0 kg ≤ 15,0 kg	≤ 9,0 kg ≤ 15,0 kg	1x 2x
	300	≤ 6,0 kg ≤ 12,0 kg	≤ 7,5 kg ≤ 15,0 kg	1x 2x
	350	≤ 5,0 kg ≤ 10,0 kg	≤ 6,5 kg ≤ 13,0 kg	1x 2x
	400	≤ 4,5 kg ≤ 9,0 kg	≤ 6,0 kg ≤ 11,5 kg	1x 2x
	450	≤ 4,0 kg ≤ 8,0 kg	≤ 5,0 kg ≤ 10,0 kg	1x 2x
90°	200	≤ 7,5 kg ≤ 15,0 kg	≤ 9,5 kg ≤ 15,0 kg	1x 2x
	250	≤ 6,0 kg ≤ 12,0 kg	≤ 7,5 kg ≤ 15,0 kg	1x 2x
	300	≤ 5,0 kg ≤ 10,0 kg	≤ 6,0 kg ≤ 13,0 kg	1x 2x
	350	≤ 4,0 kg ≤ 8,5 kg	≤ 5,5 kg ≤ 11,0 kg	1x 2x
	400	≤ 3,5 kg ≤ 7,0 kg	≤ 5,0 kg ≤ 10,0 kg	1x 2x
	450	≤ 3,5 kg ≤ 6,5 kg	≤ 4,5 kg ≤ 8,5 kg	1x 2x
110°	200	≤ 6,0 kg ≤ 12,0 kg	≤ 8,0 kg ≤ 15,0 kg	1x 2x
	250	≤ 5,0 kg ≤ 9,5 kg	≤ 6,0 kg ≤ 12,0 kg	1x 2x
	300	≤ 4,0 kg ≤ 8,0 kg	≤ 5,0 kg ≤ 10,0 kg	1x 2x
	350	≤ 3,5 kg ≤ 7,0 kg	≤ 4,0 kg ≤ 9,0 kg	1x 2x
	400	≤ 3,0 kg ≤ 6,0 kg	≤ 4,0 kg ≤ 7,5 kg	1x 2x
	450	≤ 2,5 kg ≤ 5,5 kg	≤ 3,5 kg ≤ 7,0 kg	1x 2x

Subject to alterations

Maße in mm - Dimensions in mm - Medidas en mm - Mesure en mm



**1**

	X	Y	Z
75°	≥135	160	132
90°	≥133	160	90
110°	≥133	128	92

	X	Y	Z
75°	≥125	160	119,5
90°	≥133	160	81,5
110°	≥133	128	93

**2**

**3**

SW 4

Funktion 1 (+)  
Function 2 (-)  
Fonction 1 (+)  
Función 2 (-)  
Funzione 1 (+)  
Funzione 2 (-)

Made in mm - Dimensions in mm - Medidas en mm - Misure en mm